Kartoffelwärmer





Material:


- 70 cm fester Baumwollstoff (2-farbig zusätzlich 30 cm)
 2 x Boden Ø 22 cm
 1 x 67 x 67 cm (2-farbig, 1 x 18 x 67cm und 1 x 49 x 67 cm)
- 25 cm Schabracke S520
 1 x Ø 20 cm Kreis für Boden
- 15 cm Decovil Light 1 x 15 x 67 cm Seitenwand
- 40 cm Thermolan
 1 x 28 x 67 cm Seitenwand
 1 x 10 x 67 cm Innensack
 1 x Ø 22 cm Boden

Nähanleitung:

- 1 Boden belegen mit Thermolan, füsschenbreit absteppen
- grosses Stück Stoff vorbereiten (siehe nachfolgende Skizze)





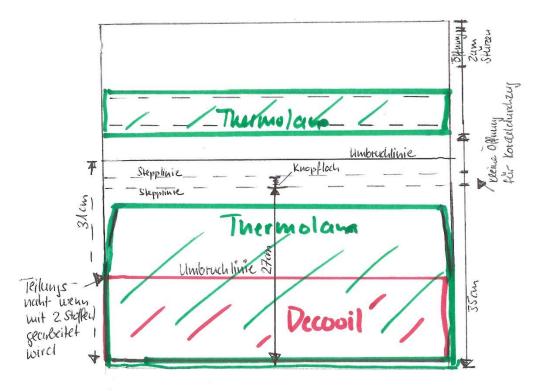

- Decovil 1 cm ab Stoffkante aufbügeln, unten 0.5 cm breit feststeppen
- Thermolan darüberlegen und ab Stoffkante aufheften, ab Umbruchlinie zurückschneiden, nicht mitnähen bei Seitennaht
- Knopfloch in der Mitte des Stoffstückes machen, auf Höhe von 27 cm ab Stoffkante
- 2. Thermolanstreifen aufsteppen 35 cm ab Saumkante
- Seitennaht schliessen/steppen und kleine Öffnung auf Höhe von Knopfloch und ca. 10 cm bei Innenteil offenlassen.
- Boden mit Thermolan belegt nehmen und in den Schlauch nähen
- Schabracke auf Boden bügeln




- 2. Bodenteil (nur Stoff) gegenüber einnähen
- stürzen auf rechte Seite bei Öffnung
- oberhalb Decovilstreifen Umbruch stecken, bügeln, 1 cm breit feststeppen
- Umbruchlinie bügeln bei Höhe 31 cm
- auf Knopflochhöhe 2 Steppnähte für Kordelzug machen
- Kordel einziehen, 1 m von links nach rechts und zurück, danach 1 m von rechts nach links und zurück.
 Die Enden zusammenknüpfen.

2. Variante (Sack separat)

- gleiches Vorgehen wie Variante 1 aber nur auf Höhe von 35 cm.
 Für Aussensack die Stoffkante versäubern
- Schabracke Ø 20 cm auf Stoffteil mit Ø 20 cm aufbügeln, einfassen mit Schrägband, wird dann nur hineingelegt.



Innensack zum Herausnehmen

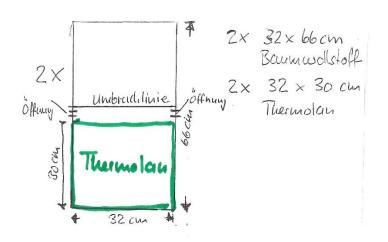



- Thermolan oben aufsteppen



- beide Teile so vorbereiten, Seitennähte steppen kleine Öffnung beidseitig auf Höhe von 30 cm für Kordeldurchzug
- Umbruchlinie bügeln
- 2 Stepplinien machen für Kordeldurchzug
- beide Saumlinien aufeinaderlegen und Bodenteil
 1 cm tief einnähen, versäubern.
- Kordel einziehen wie bei erster Variante

