


## GUMMIBANDANNÄHFUSS FÜR IDT™-SYSTEM



**820545096**  
**B C D E F G J K L**  
 für IDT™-System



Der automatische Nadeleinfädler kann nicht auf Maschinen der Kategorie L verwendet werden.

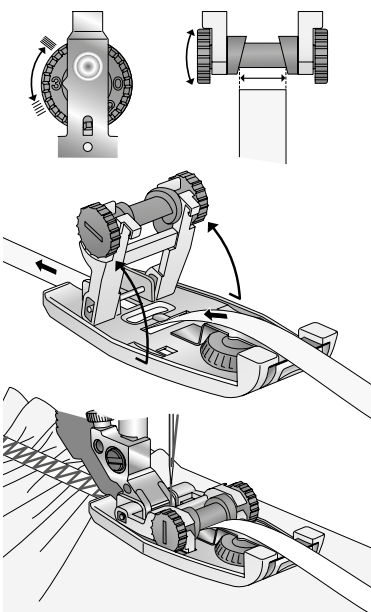

Der Gummibandannähfuß führt, spannt und näht 6 - 12 mm breites Gummiband in einem Arbeitsgang. Verwenden Sie ihn für Sport- und Freizeitkleidung, Wäsche und vieles mehr.

1. Stellen Sie das dunkelgraue, mit Nummern versehene Rädchen am Gummibandannähfuß ein und richten Sie die Zahl an dem kleinen Metallpfeil aus. Je höher die Zahl, desto stärker wird das Gummiband gespannt. Die Steifheit des Bands wirkt sich auf das Nähergebnis aus.
2. Drücken Sie die dunkelgraue Rolle zum Rädchen und heben Sie sie hoch.
3. Schieben Sie das Gummiband in den langen Schlitz des Nähfußes.
4. Drehen Sie die Rolle, bis ihre mittlere Aussparung der Breite des Gummibands entspricht, damit das Band gerade geführt wird.
5. Senken Sie die Rolle auf das Gummiband und lassen Sie sie einrasten, indem Sie sie vorsichtig vom Rädchen wegdrücken.
6. Setzen Sie den Gummibandannähfuß ein und wählen Sie einen normalen Zickzackstich. Passen Sie die Stichbreite der Breite des Gummibands an, die Stichlänge der Qualität des Bands und entsprechend der gewünschten Kräuselung.
7. Aktivieren Sie das IDT™-System.
8. Legen Sie den Stoff unter den Nähfuß und beginnen Sie mit dem Nähen. Der Stoff kräuselt sich beim Spannen und Aufnähen des Bands.

