


## NÄHFUSS FÜR NÄHEN IN DER NAHT FÜR IDT™-SYSTEM



820925096  
B C D E F G J K L  
für IDT™-System



Der Nähfuß für Nähen in der Naht wurde entwickelt, damit Sie auf der Quiltobenseite perfekte Quiltnähte nähen können. Die Führung gleitet leicht über die Naht und sorgt für ein optimales Nähen „in der Naht“.


1. Setzen Sie den Nähfuß für Nähen in der Naht ein.
2. Aktivieren Sie das IDT™-System.
3. Wählen Sie einen Geradstich aus (oder einen anderen Stich mit einer mittleren Nadelposition, wie zum Beispiel den verstärkten Geradstich oder den „handähnlichen“ Quilstich).
4. Legen Sie den Quilt unter den Nähfuß mit der Führung in den Nähten der zusammengesetzten Quiltteile.
5. Die Führung des Nähfußes folgt exakt der Mitte der Verbindungsnahte, sodass perfekte Quiltnähte entstehen.

Für alle Nähmaschinen mit manuellem Anheben des Nähfußes gilt: Bei Verwendung eines der optionalen Quiltfüße mit Führung und beim Nähen mit Nadelstopp unten empfiehlt es sich, den Nähfuß nur bis zur Drehstellung anzuheben. Wird der Nähfuß in die extra hohe Position angehoben, kann der Nadelhalter eventuell auf die Führung am Nähfuß treffen und diesen lösen, was wiederum zu Schäden an Nadel und/oder Nähfuß führen kann.

## KLARSICHTFUSS FÜR NÄHEN IN DER NAHT FÜR IDT™-SYSTEM



821143096  
D E G J K L  
für IDT™-System

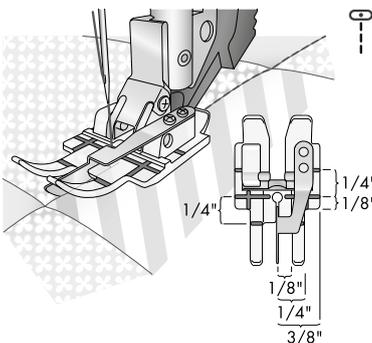

Der Klarsichtfuß für Nähen in der Naht bietet perfekte Sicht und wurde entwickelt, damit Sie auf der Quiltobenseite perfekte Quiltnähte nähen können. Die Führung gleitet leicht über die Naht und sorgt für ein optimales Nähen „in der Naht“.

1. Setzen Sie den Klarsichtfuß für Nähen in der Naht ein.
2. Aktivieren Sie das IDT™-System.
3. Wählen Sie einen Geradstich aus (oder einen anderen Stich mit einer mittleren Nadelposition, wie zum Beispiel den verstärkten Geradstich oder den „handähnlichen“ Quilstich).
4. Legen Sie den Quilt unter den Nähfuß mit der Führung in den Nähten der zusammengesetzten Quiltteile.
5. Die Führung des Nähfußes folgt exakt der Mitte der Verbindungsnahte, sodass perfekte Quiltnähte entstehen.

Für alle Nähmaschinen mit manuellem Anheben des Nähfußes gilt: Bei Verwendung eines der optionalen Quiltfüße mit Führung und beim Nähen mit Nadelstopp unten empfiehlt es sich, den Nähfuß nur bis zur Drehstellung anzuheben. Wird der Nähfuß in die extra hohe Position angehoben, kann der Nadelhalter eventuell auf die Führung am Nähfuß treffen und diesen lösen, was wiederum zu Schäden an Nadel und/oder Nähfuß führen kann.