


## OFFENER FREIHANDNÄHFUSS



820988096

K

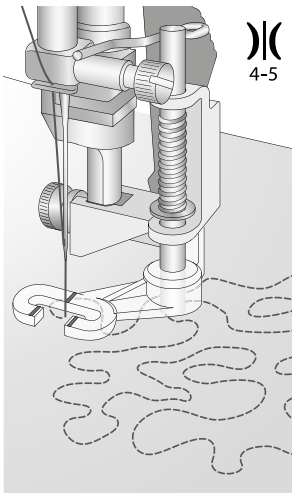

Der Offene Freihandnähfuß ist perfekt zum Freihandnähen und -quiltten. Dank der offenen Spitze und der Transparenz mit waagerechten und senkrechten Markierungen können Sie ideal Quiltstrukturen nähen und genähten oder vorgezeichneten Muster gut folgen.

1. Deaktivieren Sie das IDT™-System.
2. Entfernen Sie den Nähfußhalter und befestigen Sie den Offenen Freihandnähfuß am Nähfußhalter. Der kleine Steg sollte auf der Nadelklemmschraube aufliegen.
3. Drücken Sie den Offenen Freihandnähfuß mit dem Zeigefinger fest von hinten an den Nähfußschaft und befestigen Sie den Fuß mit der Schraube.
4. Versenken Sie den Transporteur.
5. Wählen Sie einen Geradstich.
6. Bewegen Sie den Stoff von Hand bei gleichmäßiger Geschwindigkeit.

Denken Sie daran, den Stoff von Hand zu bewegen, da der Transporteur versenkt ist. Für eine gleichmäßige Naht führen Sie Ihren Stoff mit gleichmäßigen Bewegungen.

## KANTENFÜHRUNGSLINEAL



820251096

A\* B C D E F G J K L

A\* außer Varimatic 6085, 6086 und 6087

Platzieren Sie das Kantenführungslineal auf der gerade genähten Naht und nähen Sie eine weitere. Die Nähte werden dann exakt in dem von Ihnen gewünschten Abstand genäht.

1. Lösen Sie die Schraube hinten am Nähfußhalter gerade so weit, dass das Kantenführungslineal in die Bohrung geschoben werden kann. Sichern Sie das Kantenführungslineal durch Festziehen der Schraube.
2. Nähen Sie die Naht mit einem Stich Ihrer Wahl.
3. Platzieren Sie das Kantenführungslineal auf der gerade genähten Naht und nähen Sie eine weitere. So werden die Nähte in dem von Ihnen gewählten Abstand genäht.